LIGNA+ HANNOVER 2007

Isolierkomponenten mit Edelstahlabdeckung und Magnetbefestigung DOTHERM® 1100

Insulation components with stainless steel cover and magnetic mounting

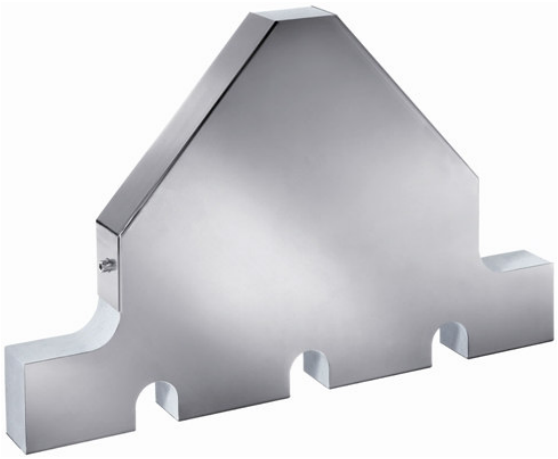

- Hohe Isolierleistung, 280°C ➔ 60°C bei 50 mm Dicke
- Herstellung von komplizierten Geometrien durch CNC-Bearbeitung
- Saubere abriebfeste Oberfläche durch 1 mm Edelstahlabdeckung
- Leicht montier-/demontierbar durch Magnetbefestigung

- *High Insulation efficiency, 280°C ➔ 60°C @ 50 mm thickness*
- *Complex shapes possible through CNC milling*
- *Clean abrasion resistant surface through 1 mm stainless steel cover*
- *Easy assembling through magnetic mounting*

Anfrage/*inquiry*: k.mayer@dotherm.de